


DEFIBRILARE

www.defibrilatoareaccespublic.ro

CATALOG DE PRODUSE

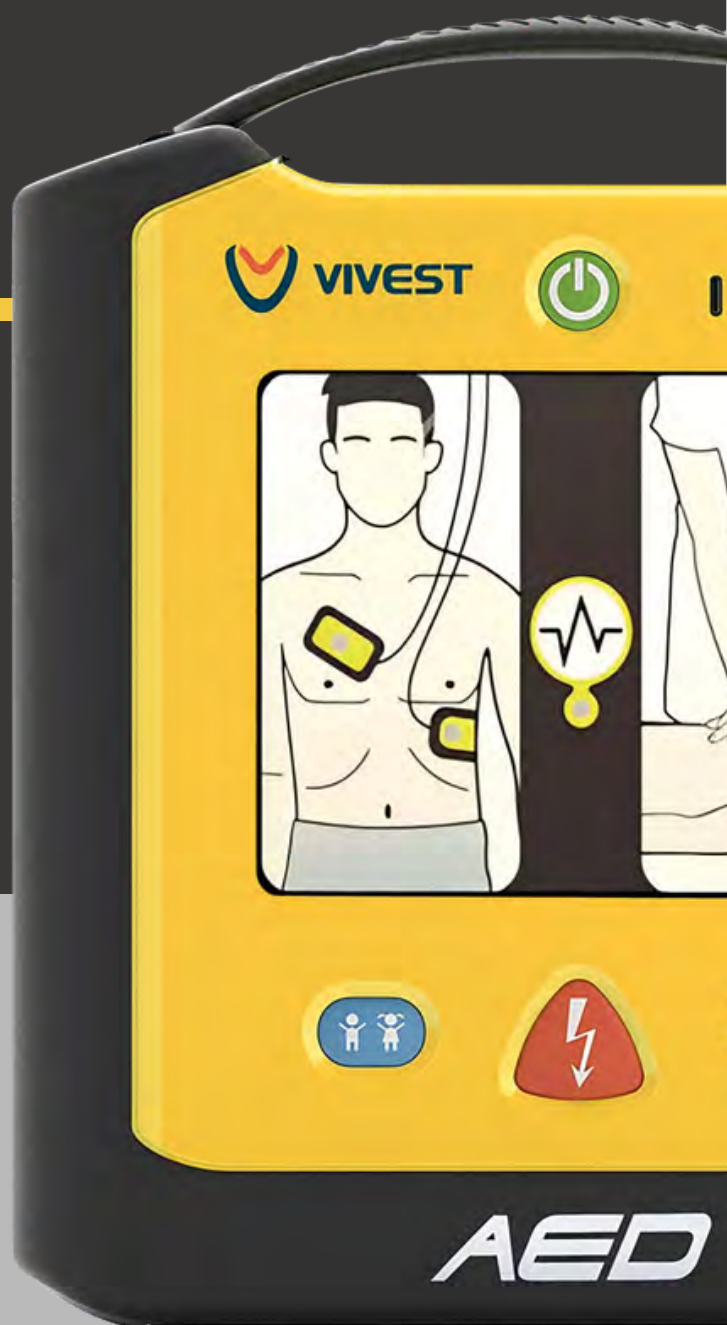

DESPRE NOI, Cei de la Medimpact

Suntem Medimpact și, din 2001, credem că **educația medicală trebuie să fie sigură, realistă și accesibilă**. Am pornit acest drum din convingerea că pregătirea corectă face diferența — atât pentru profesioniștii din sănătate, cât și pentru oamenii obișnuiți care, într-un moment critic, pot salva o viață.

Prin soluțiile noastre de simulare medicală și echipamentele pentru prim ajutor, medicină de urgență și terapie critică, **susținem învățarea practică, fără riscuri, și intervenția corectă atunci când contează cel mai mult**. Lucrăm cu parteneri internaționali de top și cu instituții medicale din România, construind relații bazate pe încredere, corectitudine, responsabilitate și profesionalism.

Pentru noi, Medimpact înseamnă mai mult decât produse. Oferim consultanță specializată, suport tehnic pentru instalare, întreținere și calibrare, precum și servicii post-vânzare tehnice și educaționale, adaptate nevoilor reale ale fiecărui client. Înseamnă **investiție în educație, în dezvoltarea celor din sistemul de sănătate și în siguranța fiecăruia dintre noi**.



Scanați codul QR pentru a descoperi **soluțiile noastre de simulare medicală** pe simularemedicala.ro



Scanați codul QR pentru a accesa **gama de defibrilatoare** pe defibrilatoareaccespublic.ro

DESPRE EI, Cei de la ViVest

Cei de la ViVest se dedică dezvoltării și furnizării de defibrilatoare externe automate (AED) performante, cu un obiectiv clar: **salvarea de vieți și creșterea șanselor de intervenție rapidă în cazul unui stop cardiac, indiferent de nivelul de pregătire al utilizatorului**.

Cu o experiență solidă în domeniul defibrilatoarelor externe automate, ViVest dezvoltă soluții inovatoare, eficiente și ușor de utilizat, concepute pentru situații reale de urgență. Dispozitivele lor sunt create pentru a ghida utilizatorul pas cu pas și pentru a permite o intervenție corectă atunci când fiecare secundă contează.

Portofoliul ViVest include o gamă variată de modele, adaptate diferitelor nevoi și bugete, fiind potrivite atât pentru spații publice, cât și pentru medii profesionale. Dincolo de tehnologie, ViVest pune accent pe fiabilitate, accesibilitate și suport constant, oferind clienților soluții sigure și servicii de calitate pe termen lung.



Portofoliu

Platformă digitală (IoT + cloud) pentru monitorizarea și managementul AED-urilor



AED A3 cu afișaj



AED A1 cu pictograme



Pocket AED P1 cu monitorizare continuă și detecție FV/TV



Cutie de protecție și depozitare Rotaid



Pocket AED P3 cu mod pediatric





Cuprins

Titlu	Pagină
Despre noi, cei de la Medimpact	2
Despre ei, cei de la Vivest	2
Portofoliu de produse	3
AED-urile ViVest Seria A	5
Seria A - Caracteristici comune și distincte	6
Seria A - Specificații tehnice	7
Seria A - Accesorii și consumabile	8
Cutiile de depozitare și protecție Rotaïd	9
AED-urile ViVest Seria P	10
Seria P - Caracteristici comune și distincte	11
Seria P - Specificații tehnice	12
Seria P - Accesorii și consumabile	13
CardiLink	14

AED-URILE VIVEST SERIA A **A1 cu pictograme și A3 cu afișaj**

Indiferent de momentul sau locul în care survine un stop cardiac subit, defibrilatoarele ViVest sunt concepute pentru a interveni rapid și eficient. Bazate pe tehnologii inovatoare, acestea se numără printre **cele mai performante defibrilatoare disponibile pe piață**.

Modelele ViVest, cu design subțire și greutate redusă, **pot administra un șoc electric în 7 secunde de la finalizarea analizei**, asigurând o evaluare ECG rapidă și stabilă.

Dispozitivele sunt **ușor de utilizat** și pot fi operate de orice persoană. **Instrucțiunile vocale multilingve** și **elementele vizuale intuitive** ghidează utilizatorul pe parcursul întregii intervenții, de la pornirea dispozitivului până la administrarea șocului și suportul pentru resuscitare cardiopulmonară (RCP).

Electrozii preconectați economisesc timp prețios, iar butonul dedicat permite **activarea rapidă a modului pediatric** atunci când este necesar.

Fiabilitatea este asigurată prin teste riguroase de rezistență, inclusiv la **cădere de la peste 1,5 metri**, iar construcția compactă permite transportul facil în orice context de intervenție.



Compacte



Dispozitivul cântărește doar 1,5 kg, fiind ușor de transportat și de utilizat de către orice persoană, facilitând intervenția rapidă în situații de urgență.

Robuste



Întreaga suprafață a dispozitivului este proiectată să reziste la impactul unei căderi libere de la 1,5 metri, făcând față cu ușurință accidentelor și utilizării în condiții dificile.

Fiabile



Vă puteți baza oricând pe AED-ul ViVest. Acesta administrează șocul electric în 7 secunde de la indicația de administrare până la descărcare.

SERIA A

Caracteristici comune

Design compact și portabil	23,2 × 20,9 × 5,9 cm · 1,5 kg
Ghidare utilizator	Instrucțiuni vocale pas cu pas + suport RCP cu metronom pentru compresii corecte
Padele	Padele universale preconectate, compatibile adulți/copii · durată de viață 5 ani
Mod pediatric	Buton dedicat · comutare rapidă · 50 J
Analiză & șoc	Analiză ritm ~7 sec · șoc disponibil ~7 sec
Stocare date	Înregistrare ECG până la 8 ore
Disponibilitate	Autotestare zilnică a dispozitivului, bateriei și electrozilor
Autonomie	Baterie stand-by 5 ani · până la 200 de șocuri · durată de stocare 7 ani
Rezistență	IP55 · testat la cădere de la 1,5 m
Conectivitate	Monitorizare flotă · localizare · stare baterie
Compatibilitate	Compatibile cu cutiile Rotaïd
Garanție	8 ani

SERIA A

Caracteristici distincte

Caracteristici	A3 cu afișaj color	A1 cu pictograme
Adresabilitate	Public larg cu sau fără pregătire medicală, persoane cu deficiențe de auz, persoane fără experiență în resuscitare	Public larg cu sau fără pregătire medicală
Interfață vizuală	Ecran color LCD 12,7 cm cu text disponibil în 3 limbi la alegere și animații	Pictograme și LED-uri
Interfață auditivă	Comenzi vocale disponibile în 3 limbi la alegere și metronom	Comenzi vocale și metronom
Selectare limbă	Da, pentru selectarea uneia dintre cele 3 limbi disponibile	Nu
Reluare pași de salvare	Da, cu ajutorul butonului dedicat se reiau pașii protocolului de resuscitare ca măsură suplimentară de siguranță	Nu



SERIA A

Specificații tehnice



DEFIBRILATOR

Formă de undă: Bifazică exponențial trunchiată (BTE)

Interval impedanță: 20 Ω – 180 Ω

Nivel energie:

Adult (la impedanță 50 Ω): 150 J

Copil (la impedanță 50 Ω): 50 J

Ghidare RCP: Instrucțiuni pentru resuscitare cardiopulmonară, cu metronom și indicații pentru poziționarea mâinilor

Protocol RCP: Conform ghidurilor ERC/AHA 2020

Timp încărcare/descărcare: Intervalul dintre mesajul „șoc recomandat” și disponibilitatea șocului: 11 secunde

Precizie: Conform IEC 60601-2-4

Timp analiză: Aproximativ 7 secunde

Control șoc: Semi-automat (șocul se administrează prin apăsarea butonului)

Buton limbă (A3): Permite comutarea între limba principală și cea secundară

Certificări: ISO 13485, marcaj CE

Standarde de siguranță:

IEC 60601-1:2005 + AMD1:2012 + AMD2:2020

IEC 60601-2-4:2018

IEC 60601-1-2:2014 + AMD1:2020

IEC 60601-1-12:2014 + A1:2020

IEC 60601-1-11:2015 + A1:2020

INTERFAȚĂ UTILIZATOR

Afișaj:

A1: panou grafic 114 × 87 mm, cu LED și ghidare vocală

A3: ecran color LCD 5", animații, ghidare vocală și text bilingv

Rezoluție: 800 × 480 pixeli

Ghidare utilizator:

A1: LED, panou grafic și instrucțiuni vocale

A3: ecran color, animații, ghidare vocală și text bilingv

Reglare volum: Ajustabil prin aplicație

Indicator stare dispozitiv:

LED verde intermitent – funcționare normală

LED roșu intermitent – necesită verificare

PARAMETRI DE MEDIU

Temperatură operare/depozitare: -10°C până la +50°C

Limită operare 1 oră (frig extrem): -20°C

Temperatură transport/depozitare scurtă

durată: -40°C până la +70°C (max. 1 săptămână, cu baterie)

Presiune atmosferică: 59,4 – 106 kPa

Umiditate relativă: 5% – 95% (fără condens)

Grad protecție: IP55

CARACTERISTICI FIZICE

Înălțime: 232 mm

Lățime: 209 mm

Adâncime: 59 mm

Greutate: 1,5 kg (cu baterie și padele)

Rezistență la impact: cădere liberă de la 1,5 m

BATERIE

Tip: Litiu-dioxid de mangan (Li/MnO₂), nereîncărcabilă, 12V / 3000 mAh

Capacitate: Aproximativ 200 ±10 șocuri la 150 J (la 20°C)

Durată de viață în stand-by: ~ 5 ani

Baterie descărcată: permite încă ≥ 30 șocuri la 150 J

PADELE

Compatibile pentru adulți și copii

Durată de valabilitate: 5 ani

Lungime cablu: 1,1 m

Spațiu depozitare padele: compartiment integrat în partea posterioară

STOCARE DATE

Memorie digitală internă

Înregistrare ECG și evenimente: minimum 8 ore

Stocare date autotestare: până la 10 ani

COMUNICAȚII

Interfață USB

Bluetooth

DISPOZITIV

Data fabricației: inscripționată pe eticheta dispozitivului

Garanție: 8 ani



AED A1 CU PICTOGRAME

Defibrilator semi-automat

Configurația standard:

A1 cu mod pediatric și afișaj cu LED-uri și pictograme, baterie LiMnO₂, capacitate 200 șocuri la 150 J, o pereche de padele autoadezive, manual de utilizare.

Cod produs: VBA01014

AED A3 CU AFIȘAJ

Defibrilator semi-automat

Configurația standard:

A3 cu mod pediatric și afișaj LCD color, baterie LiMnO₂, capacitate 200 șocuri la 150 J, o pereche de padele autoadezive, manual de utilizare.

Cod produs: VBA03064

SISTEM DE INSTRUIRE A1

Trainer

Conține 6 scenarii de instruire în limba română, telecomandă, cablu și conector pentru padele, padele autoadezive de instruire, geantă, manual de utilizare, 4 baterii tip AA.

Cod produs: PBT01007

SISTEM DE INSTRUIRE A3

Trainer

Conține 6 scenarii de instruire în limba română, telecomandă, cablu și conector pentru padele, padele autoadezive de instruire, geantă, manual de utilizare, 4 baterii tip AA.

Cod produs: PBT02007



BATERIE A1/A3

Consumabile

Baterie LiMnO₂ 12V/3000mAh
Baterii litiu-dioxid de mangan (Li/MnO₂), nereîncărcabile.
Capacitate: până la 200 șocuri la 150J.
Durată de viață în standby: 5 ani.
Poate furniza ≥30 de șocuri chiar și după semnalarea stării „baterie descărcată”.
Ușor de înlocuit, fără asistență tehnică specializată.

**Recomandăm înlocuirea preventivă a bateriei înainte de termenul de expirare.*

Cod produs: D0101001



PADELE AUTOADEZIVE PENTRU DEFIBRILARE

Consumabile

Compatibile cu modelele A1 și A3, pachet 5 perechi.
Universale, potrivite pentru adulți și copii.
Preconectate, lungime cablu: 1,1 m.
Spațiu dedicat pentru depozitare direct în defibrilator.
Durată de viață: 5 ani de la data fabricației.

**Recomandăm păstrarea unui set de padele de rezervă pentru fiecare AED instalat.*

Cod produs: D0702112



GEANTĂ A1/A3

Accesorii

Geantă rigidă de transport și protecție.

Cod produs: D0703016



CUTIILE DE DEPOZITARE

Rotaïd

Cutiile Rotaïd sunt concepute special pentru depozitarea defibrilatoarelor de acces public (AED), oferind o combinație optimă între **protecție, vizibilitate și utilizare intuitivă**. Designul lor distinct, ușor de recunoscut, permite identificarea rapidă a echipamentului, chiar și în condiții de stres sau vizibilitate redusă. Prin **mecanismul de deschidere simplu, prin rotire**, accesul la defibrilator se realizează rapid și fără efort, facilitând intervenția imediată. În același timp, **construcția robustă** protejează echipamentul împotriva factorilor externi precum praf, apă, șocuri mecanice sau temperaturi extreme, în funcție de model.

Disponibile în variante pentru interior și exterior, cu opțiuni precum alarmă acustică, încălzire sau monitorizare la distanță, cutiile Rotaïd sunt o soluție completă pentru implementarea eficientă a programelor de defibrilare în spații publice.



Cutia pentru defibrilator Rotaïd™ 24/7 combină protecția robustă cu **tehnologia inteligentă avansată** și **monitorizarea la distanță**, asigurând accesibilitate permanentă și disponibilitate optimă pentru utilizare. Este **conectată 24/7** printr-un sim și licență software. Poate fi instalată atât în interior, cât și în exterior, pentru a maximiza accesul la echipamentul salvator de vieți.

COD PRODUS: 10.0400.01x

Culori disponibile: ■ ■ ■ ■ ■



Soluția robustă pentru amplasarea defibrilatoarelor în exterior, echipată cu **sistem de încălzire integrat** pentru protecție la temperaturi scăzute. Cutia asigură un mediu optim pentru funcționarea AED-ului chiar și în condiții climatice dificile, iar **alarmă acustică** semnalizează accesarea echipamentului. Ideală pentru spații publice expuse la temperaturi negative.

COD PRODUS: 3325174-02x


Culori disponibile: ■ ■ ■ ■ ■



Cutie de protecție pentru AED, destinată utilizării în interior sau în exterior, în zone fără risc de îngheț. Designul rotund și capacul transparent permit identificarea rapidă a echipamentului, iar mecanismul intuitiv de deschidere oferă acces imediat în situații de urgență. Sistemul de alarmă acustică integrat semnalizează deschiderea cutiei și descurajează utilizarea neautorizată.

COD PRODUS: 3325174-01x

Culori disponibile: ■ ■ ■ ■ ■



Scanați codul QR pentru a descoperi **soluțiile de depozitare și protecție Rotaïd** pe rotaïd.com



AED-URILE VIVEST SERIA P

P1 cu mod monitorizare și P3 cu mod pediatric

Compacte



Dispozitiv ultra-compact și ușor, cu o greutate sub 700 g și dimensiuni comparabile cu cele ale unui smartphone standard, fiind ușor accesibil și simplu de transportat pentru echipele de intervenție.

Robuste



Întreaga suprafață a dispozitivului este proiectată să reziste la impactul unei căderi libere de la 1,5 metri, făcând față cu ușurință căderilor accidentale și utilizării în condiții dificile.

Fiabile



Vă puteți baza oricând pe AED-ul ViVest. Acesta administrează șocul electric în 7 secunde de la indicația de administrare până la descărcare.

FORMAT COMPACT DE BUZUNAR

Doar 0,7 kg, ușor de transportat și disponibil imediat în situații critice

TIMP PÂNĂ LA ȘOC < 8 SECUNDE

Intervenție rapidă când fiecare secundă contează

ALGORITM AVANSAT DE ANALIZĂ

Detectează FV/TV, stimulator cardiac și pacemaker
Mod detecție continuă FV/TV — monitorizare în timp real

GHIDARE VOCALĂ + METRONOM RCP

Suport complet pentru resuscitare corectă

FUNCȚIONARE FIABILĂ ÎN CONDIȚII EXTREME

Operare între -15°C și +50°C, rezistență la transport și depozitare între -40°C și +70°C și performanță constantă la altitudini de până la 5000 m.

AUTOTESTARE ZILNICĂ AUTOMATĂ CU INDICATORI VIZUALI

Verifică dispozitivul, bateria și padelele, dispozitivul este permanent pregătit de utilizare

SISTEM DUAL DE ALIMENTARE, LA ALEGERE

Baterie de unică folosință LiMnO₂: până la 130 șocuri, standby ~3 ani sau
Baterie reîncărcabilă Li-ion: până la 250 șocuri, reîncărcare ≤ 3h40

PROTECȚIE IP65 + REZISTENȚĂ LA CĂDERE 1,5 M

Fiabil în medii dificile

CONECTIVITATE 4G + GPS

Localizare și monitorizare dispozitiv la distanță



ViVest Pocket AED P1 cu mod monitorizare

FORMAT COMPACT DE BUZUNAR

Doar 0,7 kg, ușor de transportat și disponibil imediat în situații critice

MOD PEDIATRIC INTEGRAT

Comutare instant între adult și copil, fără schimbarea padelelor

TIMP PÂNĂ LA ȘOC < 8 SECUNDE

Intervenție rapidă când fiecare secundă contează

ALGORITM AVANSAT DE ANALIZĂ

Detectează FV/TV și identifică impulsurile stimulatorului cardiac

GHIDARE VOCALĂ + METRONOM RCP

Suport complet pentru resuscitare corectă

FUNCȚIONARE FIABILĂ ÎN CONDIȚII EXTREME

Operare între -15°C și +50°C, rezistență la transport și depozitare între -40°C și +70°C și performanță constantă la altitudini de până la 5000 m.

AUTOTESTARE ZILNICĂ AUTOMATĂ CU INDICATORI VIZUALI

Verifică dispozitivul, bateria și padelele, dispozitivul este permanent pregătit de utilizare

SISTEM DUAL DE ALIMENTARE, LA ALEGERE

Baterie de unică folosință LiMnO₂: până la 130 șocuri, standby ~3 ani sau
Baterie reîncărcabilă Li-ion: până la 250 șocuri, reîncărcare ≤ 3h40

PROTECȚIE IP65 + REZISTENȚĂ LA CĂDERE 1,5 M

Fiabil în medii dificile

CONECTIVITATE 4G + GPS

Localizare și monitorizare dispozitiv la distanță



ViVest Pocket AED P3 cu mod pediatric

SERIA P – POCKET AED

Specificații tehnice



DEFIBRILATOR

Formă de undă: Bifazică exponențial trunchiată (BTE)

Interval impedanță: 20 Ω – 180 Ω

Nivel energie:

Adult (la impedanță 50 Ω): 150 J

Ghidare RCP: Instrucțiuni pentru resuscitare cardiopulmonară, cu metronom și indicații pentru poziționarea mâinilor

Protocol RCP: Conform ghidurilor ERC/AHA 2020

Timp încărcare/descărcare (baterie de unică folosință): Intervalul de la analiza inițială a ritmului până la administrarea șocului: în mod tipic ≤ 17 secunde

Timp încărcare/descărcare (baterie reîncărcabilă): Intervalul de la analiza inițială a ritmului până la administrarea șocului: în mod tipic ≤ 10 secunde

ANALIZA ARITMIILOR

Precizie: Conform cerințelor IEC 60601-2-4

Timp analiză: De obicei 8 secunde

COMENZI

Control șoc: Semi-automat (apăsăți butonul de șoc pentru a livra energia)

Buton funcții: Permite reglarea volumului și comutarea între modul de salvare și modul de detecție FV/TV (**doar la modelul P1**)

Certificări: ISO 13485, NMPA

INTERFAȚĂ UTILIZATOR

Ghidare utilizator: Ghidare vocală și luminoasă

Indicator stare dispozitiv: Indicatori vizuali pentru monitorizarea stării dispozitivului, padelelor și bateriei.

— LED verde intermitent: funcționare normală

— LED roșu intermitent: dispozitivul necesită mentenanță

Buton pediatric: Comutare rapidă în modul pediatric (**doar la modelul P3**)

PARAMETRI DE MEDIU

Temperatură operare: -15°C până la +50°C

Temperatura depozitare: 0°C până la +50°C

Limită operare 1 oră (frig extrem): -20°C

Temperatură depozitare/transport pe termen scurt: -40°C până la +70°C (max. 1 săptămână, fără baterie și padele instalate)

Presiune atmosferică: 59,4 kPa ~ 106 kPa

Umiditate relativă: 5% ~ 95% (fără condens)

Grad de protecție: IP65

Altitudine: -382 m până la 5000 m

CARACTERISTICI FIZICE

Înălțime: 5,3 cm

Lățime: 8,6 cm

Adâncime: 15 cm

Greutate: 0,7 kg (cu baterie și padele)

Rezistență la impact/deteriorare prin cădere: Poate rezista la cădere liberă de la 1,5 m pe suprafețe dure

BATERII

• DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

Tip: Baterie litiu-dioxid de mangan (LiMnO₂), 12V/1500mAh (standard)

Capacitate: La 20°C $\pm$ 2°C, bateria nouă permite aproximativ 130 descărcări la 150 J

Durată de funcționare (stand-by): aprox. 3 ani

Baterie descărcată: Permite încă aproximativ 30 șocuri la 150 J

• REÎNCĂRCABILĂ

Tip: Baterie litiu-ion (Li-ion), 7V/3450mAh (opțional)

Capacitate: La 20°C $\pm$ 2°C, bateria nouă poate descărca de 250 ori la 150 J.

Durată de funcționare (stand-by): aproximativ 3 luni înainte de reîncărcare

Timp reîncărcare: ≤ 3 ore și 40 minute

Baterie descărcată: Permite încă aproximativ 30 șocuri la 150 J

PADELE

Compatibilitate: Pentru adult și pediatric

Durată de viață (standby): 5 ani

Lungime cablu: ≥ 1 m

Depozitare: Padelele pot fi păstrate în compartimentul dedicat din spatele dispozitivului

COMUNICAȚII

Comunicare: Bluetooth / localizare GPS

DISPOZITIV

Data fabricației: Conform etichetei de pe spatele dispozitivului

Garanție: 5 ani



POCKET AED P1

Defibrilator semi-automat cu monitorizare continuă și detecție FV/TV, negru

Configurația standard:

Pocket AED P1 cu mod detecție continuă VF/VT, baterie LiMnO2 capacitate 130 socuri la 150J **sau** acumulator Li-Ion capacitate 250 socuri la 150J, o pereche padele autoadezive, manual de utilizare

Cod produs:

VBX01002 – cu baterie

VBX01003 – cu acumulator

POCKET AED P3

Defibrilator semi-automat cu mod pediatric, albastru

Configurația standard:

Pocket AED P3 cu mod pediatric, baterie LiMnO2 capacitate 130 socuri la 150J **sau** acumulator Li-Ion capacitate 250 socuri la 150J, o pereche padele autoadezive, manual de utilizare

Cod produs:

VBX03052 – cu baterie

VBX03053 – cu acumulator

SISTEM DE INSTRUIRE P1

Trainer

Disponibil începând cu trimestrul 3 2026.

Cod produs: D0902006

SISTEM DE INSTRUIRE P3

Trainer

Disponibil începând cu trimestrul 3 2026.

Cod produs: D0902006




BATERIE LIMNO2 P1 / P3

Consumabile

Baterie LiMnO2
12V/1500mAh
Pentru ViVest AED Seria P
P1 culoare neagră / P3 culoare albastră

Cod produs: D0100002 / D0100004




ACUMULATOR LI-ION P1 / P3

Consumabile

Acumulator Li-Ion
7V/3450mAh
Pentru ViVest AED Seria P
P1 culoare neagră / P3 culoare albastră

Cod produs: D0100006 / D0100008



ÎNCĂRCĂTOR ACUMULATOR

Accesorii

Încărcător acumulator
Li-Ion
Pentru acumuloarele din seria P

Cod produs: D0301006



PADELE ADULT & PEDIATRIC

Consumabile

P1 – Padele autoadezive cu cablu de conectare integrat
P3 – Padele autoadezive cu cablu de conectare integrat, 2 în 1 adult și pediatric

Cod produs: E0101281 / E0101286



PADELE PENTRU INSTRUIRE

Consumabile

Disponibile începând cu trimestrul 3 2026.

Cod produs: D0XXXXXX



GEANTĂ PENTRU TRANSPORT

Accesorii

Geantă compactă și rezistentă, concepută pentru transportul sigur și acces rapid la defibrilator în situații de urgență.

Cod produs: D0703011



PLATFORMĂ INTELIGENTĂ PENTRU MONITORIZAREA ȘI MANAGEMENTUL DEFIBRILATOARELOR (AED)

CardiLink

CardiLink este o **soluție IoT dedicată defibrilatoarelor (AED)**, care le transformă din dispozitive independente în **echipamente conectate, ușor de monitorizat și gestionat dintr-o singură platformă digitală**.

Prin intermediul unui modul de comunicație și al platformei online *CardiCloud*, **sistemul colectează și transmite în timp real informații esențiale despre fiecare dispozitiv**: starea de funcționare, nivelul bateriei, locația, istoricul de utilizare și date relevante pentru mentenanță.

Toate aceste informații sunt centralizate într-un dashboard intuitiv, accesibil de pe desktop sau mobil, oferind o imagine completă și actualizată asupra întregii rețele de AED-uri.

CardiLink permite **identificarea rapidă a oricărei probleme**, notificând automat utilizatorii sau echipele de service atunci când este necesară o intervenție. În același timp, facilitează planificarea mentenanței, gestionarea solicitărilor de service și accesul la date tehnice sau ECG, contribuind la menținerea echipamentelor în stare optimă de funcționare.

Mai mult decât atât, soluția creează o legătură eficientă între producători, distribuitori, furnizori de service și utilizatori finali, eliminând barierele de comunicare și oferind transparență pe întreg ciclul de viață al dispozitivului.



Cod produs	Pachet conectivitate CardiLink - AED seria A
CLB00002	CardiLink 2 ani. Conectivitate 2 ani, acces la portal, modul HeartConnect
CLB00004	CardiLink 4 ani. Conectivitate 4 ani, acces la portal, modul HeartConnect
CLB00008	CardiLink 8 ani. Conectivitate 8 ani, acces la portal, modul HeartConnect
CLE00001	Extindere 1 an. Adaugă conectivitate și acces portal 1 an
CLE00002	Extindere 2 ani. Adaugă conectivitate și acces portal 2 ani
CLE00004	Extindere 4 ani. Adaugă conectivitate și acces portal 4 ani
CLP00001	Baterie HeartConnect. Baterie CardiLink
Cod produs	Pachet conectivitate CardiLink - AED Seria P
CardiLink P24_START	ViVest Pocket conectivitate 2 ani
CardiLink P_EXT12	ViVest Pocket extensie conectivitate 1 an
CardiLink P_EXT24	ViVest Pocket extensie conectivitate 2 ani

Ce oferă?



Monitorizare 24/7 - Starea fiecărui AED este verificată constant. Orice problemă este detectată și notificată imediat.



Localizare exactă - Vedeți unde se află fiecare dispozitiv și dacă este disponibil (inclusiv intervale orare).



Management simplificat - Administrați mai multe echipamente și locații dintr-o singură platformă, indiferent de producător.



Planificare mentenanță - Reviziile și intervențiile nu mai sunt uitate - sistemul vă notifică la timp.





Acces la date relevante - Vizualizați informații tehnice esențiale, inclusiv date ECG și statusul dispozitivului.



Service eficient - Puteți să generați și gestionați solicitările de service direct din platformă.



Scanați codul QR pentru a descoperi **soluțiile CardiLink** pe cardi-link.com

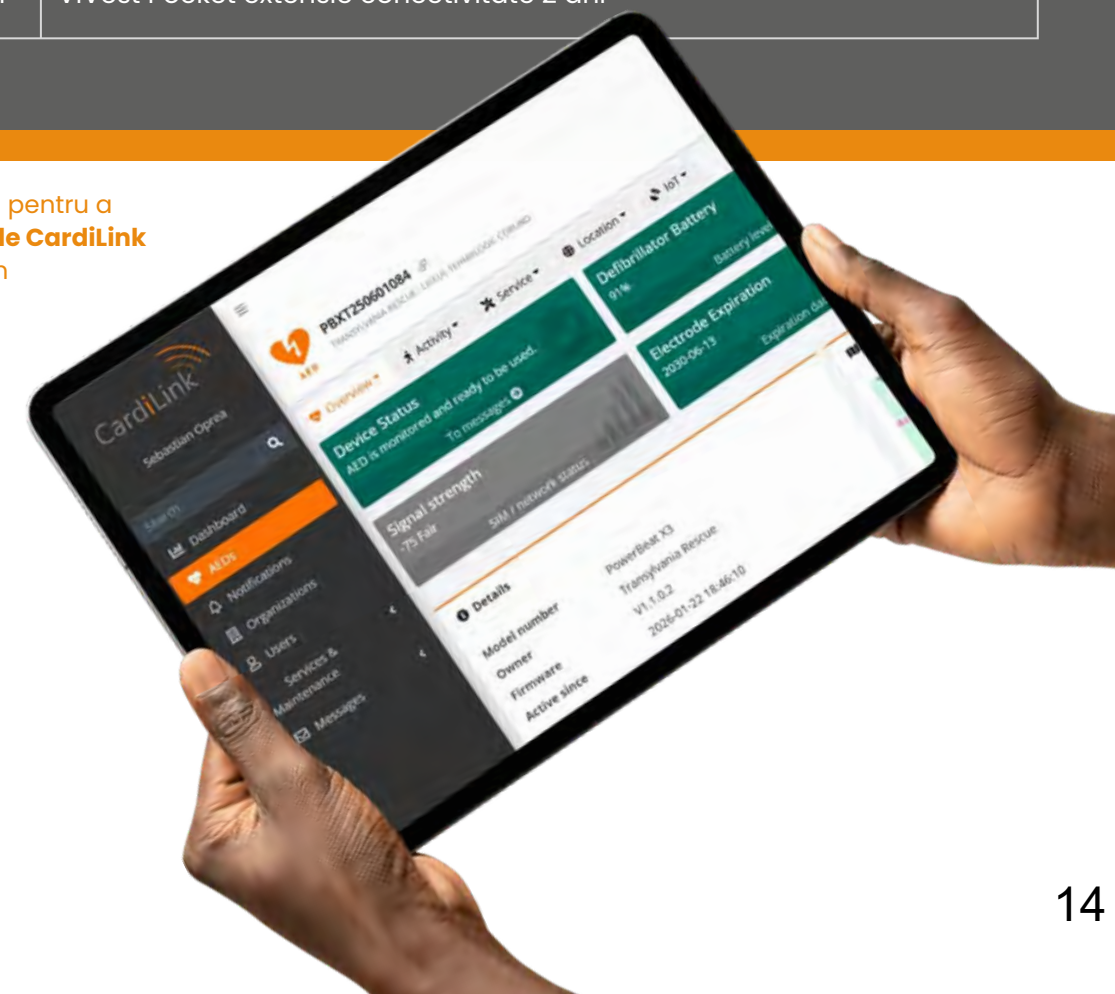



SC MEDIMPACT SRL



Tel: +40 264 430 891 |
Fax: +40 264 439 412



office@medimpactco.ro



www.simularemedicala.ro |
www.defibrilatoareaccespublic.ro |
www.medimpactco.ro



Str. Lunetei nr. 14,
RO-400504, Cluj-Napoca

Peste 25 de ani de experiență în domeniul
medical din România.
